

HD エンコーダー内蔵 OFDM 変調器
HEM-3000 小売希望価格 オープン価格

ホテル・旅館・病院・学校・企業・商業施設・官公庁などの 自主放送システムを**低コスト**で **手軽にデジタル化を実現!**



※アナログチューナー搭載のテレビには、ご使用頂けません。

低コストでデジタル化

既存のアナログ自主放送システムを
圧倒的低コストでデジタル化!

HD 画質だから高画質

低価格でありながらHD(ハイビジョン)
デジタル出力に対応!

HDMI 入力に対応

デジタル機器に欠かせないHDMI 入
力端子を搭載!

かんたん設定で楽々

わかりやすいWEB 設定画面の操作
で、かんたん楽々設定!

2ヶ国語放送に対応


外国語放送配信に最適な2ヶ国語
放送音声切換機能搭載!

※テレビやチューナーの仕様により対応できない場合があります。

超小型・ファンレス静音設計

コンパクトサイズでありながらファン
レスを実現!

既存のアナログ / デジタル(SD)自主放送システム

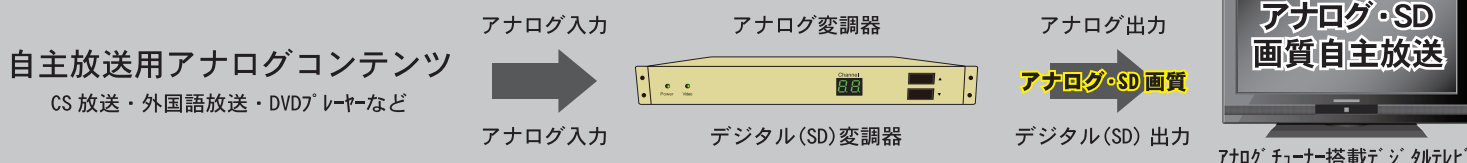


デジタル(HD)自主放送システム




コンテンツを再送信する場合は、必ず著作権者の承諾を得たものをご使用ください。

システム例

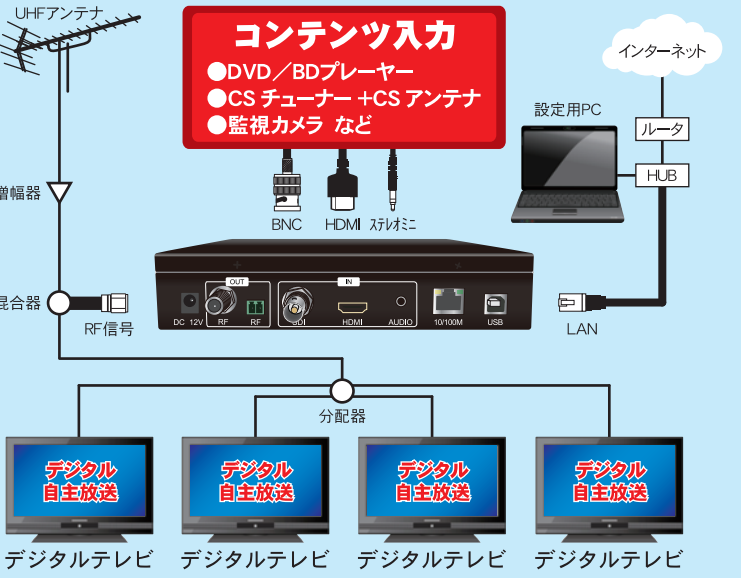

背面

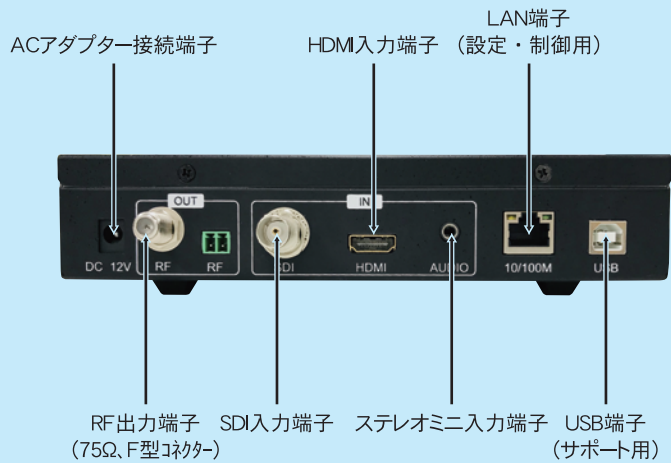

仕様

製品名		HDエンコーダー内蔵OFDM変調器
型番		HEM-3000
デジタル入力	映像	HD-SDI / HDMI
	音声	SDI / HDMI
アナログ入力	映像	なし
	音声	ステレオミニジャック
エンコーダ符号化方式	映像符号化方式	MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML
	映像フォーマット	1080i, 480i
	映像符号化レート (Mbps)	1.0~16.0
	音声符号化方式	MPEG2 AAC LC-Profile
	音声符号化レート (Kbps)	192
RF出力	チャンネル	VHF3~12ch, UHF13~62ch, CATV13~49ch
	出力レベル (dB)	85~110 (1dBステップ)
	コピー制御	コピーネバー / コピーフリー / コピーワンス / コピー制限
EPG		対応
HDCP入力		非対応
時刻補正		NTPサーバ / 手動
OFDM伝送パラメータ	伝送モード	Mode3
	キャリア変調方式	64QAM
	ガードインターバル比	1/8
	周波数セグメント数	13セグメント
	内符号符号化率	3/4
制御インターフェイス	通信インターフェイス	IEEE802.3 / イーサネット準拠
	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP
	入力フォーマット	10BASE-T / 100BASE-TX
動作温度 (°C)		0~40
動作湿度 (%)		5~80 (結露なきこと)
外形寸法 (W×D×H) (mm)		194×133×40 (突起部含まず)
質量 (g)		800 (付属品含まず)
電源		DC12V / 2A (ACアダプターより電源供給)
冷却ファン		なし (ファンレス)
筐体材質		メタル
消費電力		12
LED		POWER / VIDEO IN
付属品		専用ACアダプター、保証書
保証期間		1年



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ



株式会社ゼクセロン

<http://www.zexelon.co.jp>

【本社】 〒270-0004 千葉県松戸市殿平賀 195 番地 TEL : 047-394-3400
【東京支店】 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-4-5 TEL : 03-3526-2875
【大阪支店】 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1-3-9 TEL : 06-6210-4571
【沖縄事務所】